

FIXED ROOM

AIR REGEN


STERILIZER + DEODORIZER

OAS 412

악취 발생 밀폐공간용 벽부형 공기살균탈취기

WALL-MOUNT.
TIMER READY.

무인 시간대에 공간을 처리하고, 설정
시간에 맞춰 운전을 종료합니다.

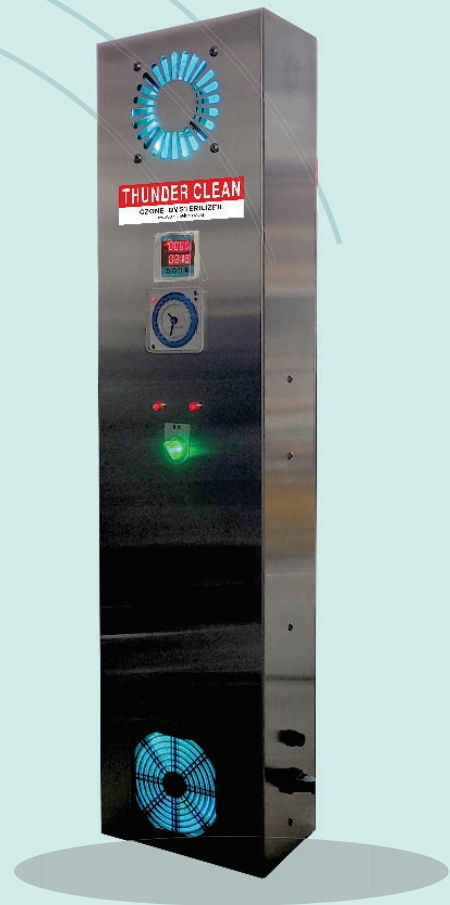

41 W × 2

UV & OZONE LAMP

50 m²

약 15평

DIGITAL + LED

COUNTER & LAMP MONITOR

FACILITY ROOM / PUMP ROOM / WASTEWATER ROOM / ODOR CONTROL

청림테크 | WEDEX EG | www.ozonekorea.kr

밀폐 설비공간의 공기질 관리

UV & 오존 램프와 강제 순환팬으로 밀폐공간의 악취와 미생물 부하를 저감합니다.

WALL MOUNT + FORCED AIR

벽면 설치로 바닥 공간을 확보하고 공기를 순환



01 UV + OZONE

UV & 오존 램프로 악취 원인물질과 미생물 부하를 동시에 관리합니다.

02 FAN DIFFUSION

강제 순환팬이 처리 공기를 관리실 내부로 빠르게 확산합니다.

03 TIMER CONTROL

기계식 타이머로 무인 운전시간을 설정하고 자동 종료합니다.

04 DIGITAL LAMP COUNTER

디지털 타입 램프수명 카운터로 사용시간과 교체 시점을 관리합니다.

05 LED LAMP MONITOR

LED 램프모니터로 램프 및 안정기의 이상 유무를 표시합니다.

WHERE IT WORKS

악취와 미생물 관리가 필요한 무인 또는 제한 출입 공간

정화조 관리실

악취 저감 및 해충 방제

오수 처리실

악취 발생 설비 구역

슬러지 보관실

밀폐형 보관 공간

폐기물 집하실

유기성 악취 구역

기계·펌프실

환기 취약 공간

기타 밀폐공간

현장 조건 검토 후 적용

UNOCCUPIED ROOM OPERATION

운전 중에는 출입하지 않고, 종료 후 충분히 환기한 다음 잔류 오존을 확인합니다.

PRODUCT SPECIFICATION

OAS 412

WALL-MOUNT. TIMER READY.

다양한 악취 발생 공간을 위한 41 W 2등식 벽부형 공기살균탈취기



AIR REGEN OAS 412

모델	OAS 412
방전 방식	UV & 오존 램프 방식
램프	41 W × 2등식
적용 면적	50 m ² (약 15평)
전원 / 소비전력	1P 220 VAC / 60 Hz · 100 W
설치 방식	벽부형 (Wall Mount)
운전 방식	타이머 설정
냉각 방식	공기냉각 방식
램프 수명	디지털 타입 램프수명 카운터
LED 램프모니터	램프 및 안정기 이상 유무 표시
케이스	STS 304
외형 치수	W230 × H960 × D130 mm
제품 중량	6.5 kg

SIMPLE 4-STEP OPERATION

01

설치 확인

벽면 고정 · 흡배기 공간 확인

02

시간 설정

무인 시간대 타이머 설정

03

운전

전원 · 램프 표시 상태 확인

04

환기 · 재입실

충분한 환기 후 농도 확인

SAFETY FIRST

오존은 사람이 없는 공간에서만 운전하십시오. 운전 중 출입을 금지하고, 운전 종료 후 문을 열어 충분히 환기하십시오.

재입실 전에는 오존측정기로 실내 농도가 0.1 ppm 이하인지 확인하십시오. 현장 체적 · 환기 · 악취 부하에 따라 운전시간을 조정합니다.

INSTALLATION NOTE

흡입구와 토출구를 막지 않도록 주변 이격거리를 확보하고, 전기 · 습기 조건은 현장 시공 전에 확인합니다.

청림테크 | WEDEX EG

www.ozonekorea.kr

THUNDER CLEAN OAS 412

정화조 관리실 살균·탈취·해충방제기

강력한 UV 오존 생성 및 강력팬 확산 방식

- 유해 세균 및 바이러스 강력 살균
- 악취와 해충 완벽 제거
- 정화조 관리실 전문



청림테크 www.ozonekorea.kr
다이렉트 010-3172-9511